协和密封工业KSY空压密封圈

协和密封工业的KSY系列密封圈是可用于JIS B2401的O型圈沟槽（JIS B2406）的密封圈，可同时用于缸体和活塞。

使用范围

1，使用压力： KSYA、KSYR、KSYP 使用压力范围：0-1MPa；KSYN 使用压力范围：0-0.8MPa
2，速度： 0.7m/s以下 3，使用温度：-20℃至80℃

使用流体	名称	型号表示	截面形状	主要特征
空压用	KSY密封圈	KSYA		内外径两用
	KSY密封圈	KSYN		内外径两用，中低压、低滑动用
	KSY密封圈	KSYR		内径专用
	KSY密封圈	KSYP		外径专用

规格表

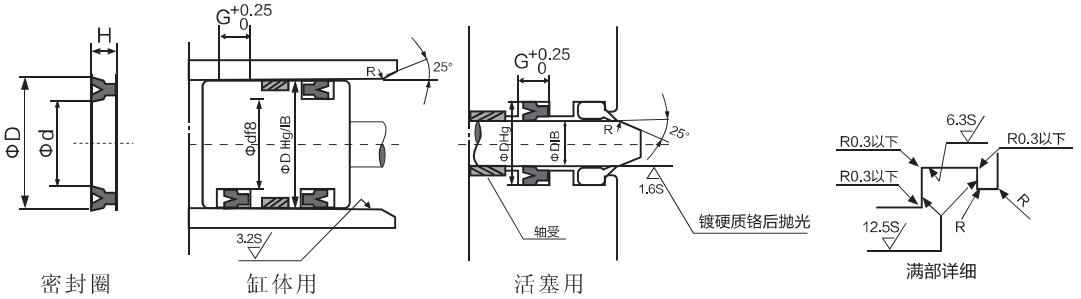

密封圈 缸体用 活塞用

系列				外径	内径	高度	使用槽宽
KSYR-	KSYP-	KSYN-	KSYA-	D	d	H	G
-	4	-	-	4	1	2.1	2.5
3	6	3	3	6	3	2.1	2.5
4	7	4	4	7	4	2.1	2.5
5	8	5	5	8	5	2.1	2.5
6	9	6	6	9	6	2.1	2.5
-	10	7	7	10	7	2.1	2.5
8	11	8	8	11	8	2.1	2.5
-	12	9	9	12	9	2.1	2.5
10	13	10	10	13	10	2.1	2.5
10A	14	10A	10A	14	10	2.8	3.2
-	15	11	11	15	11	2.8	3.2
-	-	11.2	11.2	15.2	11.2	2.8	3.2
12	16	12	12	16	12	2.8	3.2
-	16.5	12.5	12.5	16.5	12.5	2.8	3.2
14	18	14	14	18	14	2.8	3.2
15	-	15	15	19	15	2.8	3.2
16	20	16	16	20	16	2.8	3.2
18	22	18	18	22	18	2.8	3.2
20	24	20	20	24	20	2.8	3.2
-	25	21	21	25	21	2.8	3.2
-	26	22	22	26	22	2.8	3.2
-	30	24	24	30	24	4.2	4.7
-	40	34	34	40	34	4.2	4.7
-	-	39	39	45	39	4.2	4.7